


کاتالیزور RK 222M

تولید شده تحت لیسانس شرکت Catachem، با مسئولیت محدود.
(شماره ثبت گواهی اختراع 214096، 2140964)

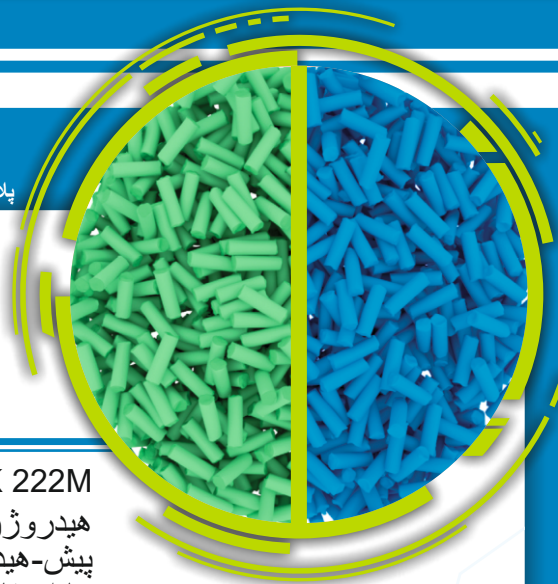

RK 222M در هیدروژن کاری شکست های تقطیر متوسط، هیدروژن دهی هیدروکربن های آروماتیک چند هسته ای، پیش-هیدروژن کاری مواد خام و هیدروژن کاری پارافین ها استفاده می شود.

استفاده این محصول در کنار RK 231M و RK 242 M توصیه می شود.
تولید از سال 1998 تا کنون.

استاندارد	مشخصات
	1. محتوای توده، %:
15.0-12.0	- تری اکسید مولیبدن MoO_3 ،
6.0-4.0	- اکسید نیکل NiO
0.8-0.6	2. چگالی حجمی، گرم/سانتی متر مکعب:
0.08	3. اکسید سدیم، %، نه بیشتر از
3.0-1.6	4. اندازه گرانول ها، میلی متر
1.0	5. سنگریزه، %، نه بیشتر از
3.0	6. اتلاف در اثر احتراق، در دمای 500 درجه سانتی گراد، %، نه بیشتر از
2.2	7. تاب گسیختگی، کیلوگرم/میلی متر مربع

مشتریان ما

