


Катализатор КНТ-704М, КНТ-705М

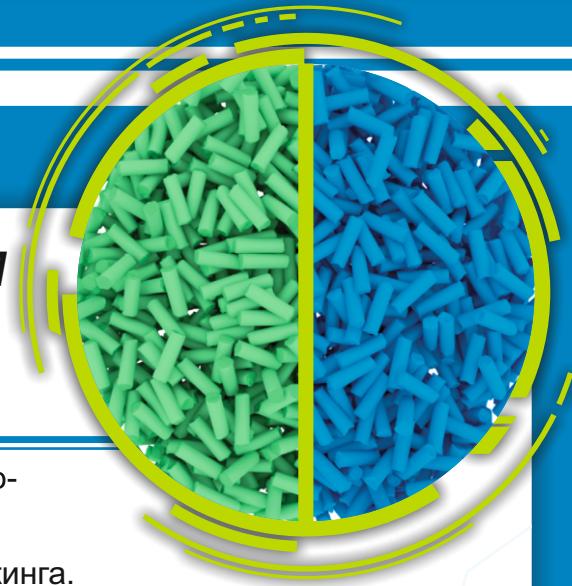

Предназначен для использования в процессах гидрооблагораживания нефтяных фракций.

КНТ-704М - гидроочистка сырья каталитического крекинга.

КНТ-705М - мягкий гидрокрекинг (глубокое гидрооблагораживание) вакуумного газойля.

Наименование показателей	Норма	
	КНТ-704М	КНТ-705М
1. Массовая доля активных компонентов, %, в пределах:		
- триоксид молибдена MoO ₃	13,0-25,0	13,0-25,0
- оксид никеля NiO	-	2,5-6,5
- оксид кобальта CoO	2,5-6,5	-
2. Насыпная плотность, г/см ³ , в пределах	0,5-0,9	
3. Массовая доля оксида натрия, %, не более	0,08	
4. Диаметр гранул, мм, в пределах	1,4-3,0	
5. Массовая доля крошки, %, не более	1,0	
6. Массовая доля потерь при прокаливании (ППП) при 500°C, %, не более	25	
7. Механическая прочность на раздавливание, кг/мм ² , не менее	1,5	

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

