


Adsorbente A-4M (microesférico) Arcilla blanqueadora

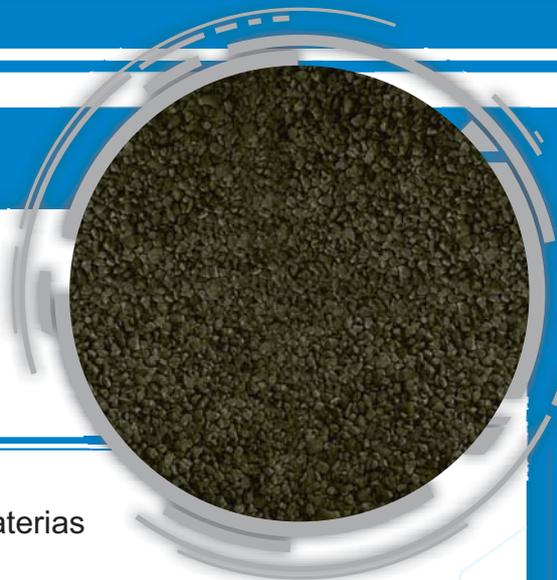

Aplicación principal:

- depuración de los hidrocarburos aromáticos de las materias no saturadas, resinosas y colorantes;
- depuración de los hidrocarburos de parafina de las combinaciones no saturadas.

Fabricado conforme a las TU 2163-002-05766557-95.

Denominación de los indicadores	Normas TU	Indicadores reales
Densidad a granel, g/cm ³	0,5-1	0,8-1
Composición fraccionaria, %		
Fracción másica de las fracciones en los márgenes de 0,2-1,2 mm	Superior al 95	
Fracción másica de las fracciones en los márgenes de 0,2-0,3 mm	Inferior al 28	
Superficie específica, m ² /g	Superior al 160	
Cantidad específica de materias primas aromáticas depuradas, g/g, superior al	10	15
Fracción másica del agua, %	Inferior al 15	

NUESTROS CLIENTES

